mydocking

H100

HAUSAUFBAU FÜR VERLADESCHLEUSEN

Produktmerkmale

- robuste Stahlkonstruktion
- nachträglicher Anbau möglich
- unkomplizierte Montage bei laufendem Betrieb
- Green-Solution-Produkt, hohes Energiesparpotential
- unterschiedliche Anstellwinkel
- diverse Wandbeplankungen

H100

Verladeschleusen bieten viele Vorteile gegenüber einer konventionellen Innenbauweise der Verladerampe:

- variables Konzept für den Einsatz von Vorschub- und Klappkeilbrücken
- platzsparende Reihenbauweise bzw. Winkelbauweise
- zusätzliche Lagerfläche im Gebäude
- flexible Formen der Einhausung
- Reduzierung des Energiebedarfs bei gekühlten Lagern

Aufbau

Eine stabile, verzinkte Stahlrahmenkonstruktion aus Quadratrohr bildet den Aufbau der Verladeschleuse. Abhängig von der kundenspezifischen Lösung, kann diese wie folgt ausgeführt werden:

- **Typ Standard:**
  Verkleidung mit Trapezblech bis zur Oberkante des Stahlpodests, grundbeschichtet in RAL-Farben

innen	außen	
RAL 9002	RAL 9002	RAL 9006

- **Typ ISO:**
  Verkleidung mit 40-mm-ISO-Paneel bis zur Oberkante des Stahlpodests, grundbeschichtet in RAL-Farben

innen	außen		
RAL 9002	RAL 9002	RAL 9006	RAL 7016

- **Typ Basisrahmen:**
  Ausführung nur mit Stahlrahmenkonstruktion zur bauseitigen Beplankung

Technische Daten

Nennlängen ..... 2000, 2440, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
Nennbreiten ..... 3300, 3500 mm
Rampenhöhen ..... 950 bis 1500 mm

Bauseitige Vorbereitungen

Diese sind abhängig von der gewählten Ausführungsart. Bitte fordern Sie hierzu unsere technischen Zeichnungen an.

Optionen/Zubehör

- Ausführung ISO-Paneel 60/80/100 mm
- variable Anstellwinkel
- Dachentwässerung
- Fassadenanschluss
- Lackierung in RAL-Farbtönen nach Wahl
- andere Abmessungen auf Anfrage
- große Auswahl an Anfahrpuffern aus Stahl, Gummi und Kunststoff
- Verladeleuchte
- Seitenwände bis Unterkante Überladebrücke
- vordere Torkonstruktion

Seitenwände bis Oberkante Überladebrücke (Standard)

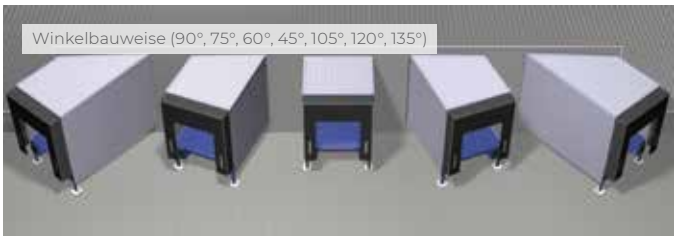
Winkelbauweise (90°, 75°, 60°, 45°, 105°, 120°, 135°)

mydocking
docking Solution und Service GmbH
Springrad 4
30419 Hannover

Telefon: +49 (0)511 76 36 79-0
Telefax: +49 (0)511 76 36 79-90
E-Mail: info@mydocking.com
Website: www.mydocking.com