



CALEMATIC SC UND DC

LKW RÜCKHALTESYSTEM

Produktmerkmale

- einfachste Bedienung und Handhabung
- einfaches und sicheres Andocken des LKW möglich
- keine störenden Aufbauten die behindern bzw. beschädigt werden
- auch bei modernen LKWs ist die Funktion problemlos möglich
- extrem geringe Wartungskosten
- integrierter Bestandteil der gesamten VerladeLösung, inkl. Tor und Ladebrücke

CALEMATIC SC UND DC

LKW Rückhaltesysteme verringern die Unfallgefahren an der Verladestelle nachhaltig. Das Calematic System stellt hierbei die optimale Lösung dar. Das neue Calematic DC ist eine Weiterentwicklung des bewährten Calematic SC Systems. Zu den bekannten Vorteilen konnte eine noch höhere Sicherheit bei der Verladung zu geringeren Gesamtkosten erreicht werden.

Folgende Unfallgefahren werden durch den Einsatz des Calematic System verhindert:

Gefahr durch zu **frühes Abfahren**, da keine Kommunikation zwischen dem Verloader und LKW Fahrer besteht. Gefahr durch **Bewegung des LKWs**, verursacht durch das ständige Einfahren des Staplers in das Fahrzeug. Der LKW wird immer weiter nach vorne bewegt, bis die Auflagefläche der Ladebrücke nicht mehr ausreicht und diese vom Fahrzeug rutscht.

Aufbau

Das Calematic System ist so konstruiert, dass es überall eingesetzt werden kann: sowohl bei Neubauvorhaben als auch an vorhandenen Verladestellen. Durch den flachen, im Hof eingelassenen Einbau werden Beschädigungen beim Rangieren am Fahrzeug vermieden. Das System lässt sich leicht reinigen, somit führen Verunreinigungen nicht zum Ausfall. Calematic kann bei allen Wetterbedingungen verwendet werden.

Calematic SC (single chock)

Standard-Ausstattung

- 1 Reihe mit 8 Radkeilen
- 6 Abdeckplatten in 1/2 Größe
- aktive Bedienung
- Betonrahmen
- druckluftbetriebene Radkeile

Optionen

- 2 Reihen mit 5 Radkeilen
- 2 Reihen mit 6 Radkeilen
- automatische Bedienung
- zusätzliche Ampelanzeige

Calematic DC (double chock)



Standard-Ausstattung

- 1 Reihe mit 5 Doppelradkeilen
- 9 Abdeckplatten in 1/2 Größe
- 2 Abdeckplatten in 3/4 Größe
- aktive Bedienung
- Betonrahmen
- druckluftbetriebene Radkeile

Optionen

- Ausführung mit 6 Radkeilen
- automatische Bedienung
- zusätzliche Ampelanzeige
- Der Einsatz von Einfahrhilfen wird empfohlen.

Funktionsablauf

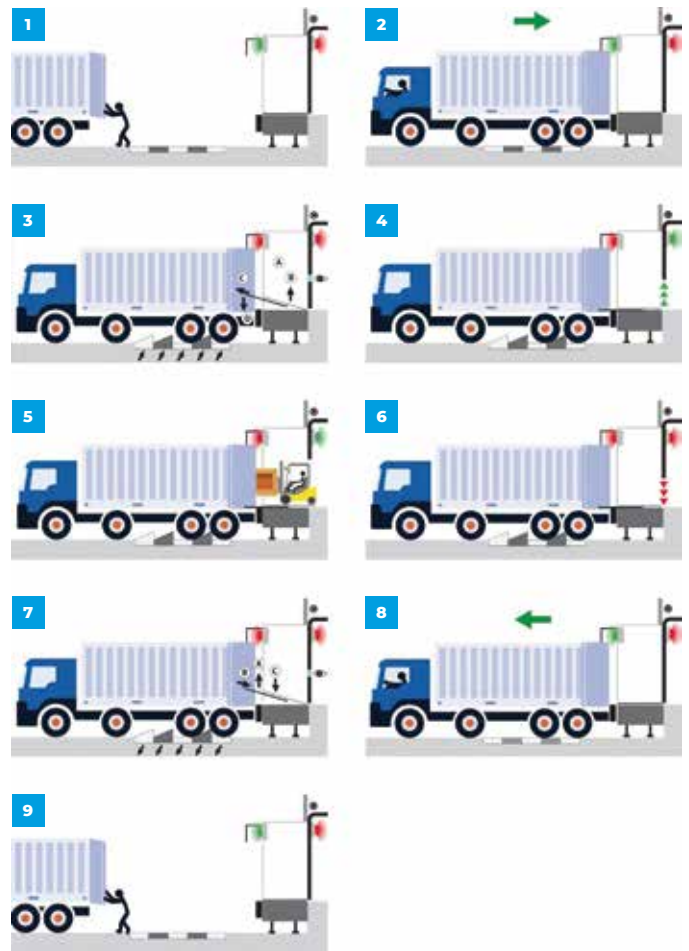

Das Calematic System ist umweltfreundlich und wartungsfrei dank der druckluftbetriebenen Radkeile.



Calematic SC



Verladesystem mit Calematic SC



Calematic DC



Calematic DC in Anwendung

mydocking

docking Solution und Service GmbH
Springrad 4
30419 Hannover

Telefon: +49 (0)511 76 36 79-0
Telefax: +49 (0)511 76 36 79-90
E-Mail: info@mydocking.com
Website: www.mydocking.com